

4 SVØMME SÆSONER

MR. PERFECT



INVERPAD®

TURBO

InverPad Turbo er et innovativt og unikt patent ejet af Aquark. For første gang i poolindustrien bruger varmepumpen den mest avancerede lydløse teknologi i Turbofan, som kombineres med aerodynamisk optimering og de bedste støjreducerende teknologier til at sætte en ny milepæl i lydniveau. Du kan næsten ikke høre nogen mekanisk lyd.

Desuden er InverPad Turbo udviklet til at køre under de hårdeste forhold. Takket være TurboFans nye luftstrømssystem øger det varmeudvekslingsområdet og maksimerer varmeyedelsen for at garantere en fremragende ydeevne under koldt vejr. Nyd swimmingpoolen hele året!







PERFEKT YDEEVNE

COP OP TIL 8.3

69% MERE ENERGIBESPARELSE
END ON/OFF

VARMEDRIFT NED TIL ^{*}-15 C

50% VARME KAPACITET
SELV NÅR DET ER KOLD VINTER

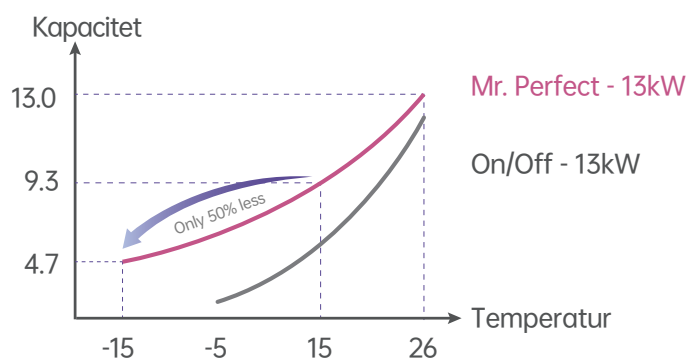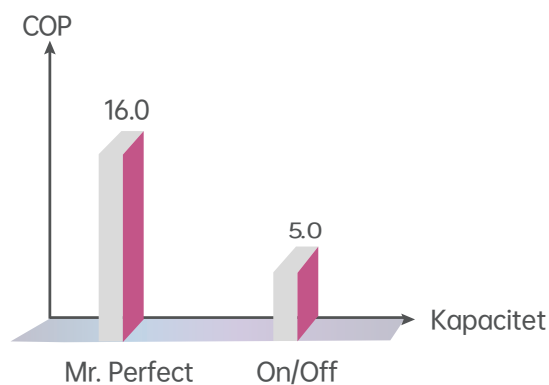

PERFEKT STILHED



38.4dB(A) GNS.



20 GANGE MERE STILLE
END ON/OFF VARMEPUMPE



TRENDY DESIGN


Mr. Perfect inkorporerer runde hjørner til det klassiske Pad-design, hvilket tager enkelhed og unikhed til næste niveau.





Avanceret Controller

Den forbedrede controller giver enkel betjening med avanceret dataovervågning. Panelet er lavet af hærdet glas og har og responsiv bagbelysning.

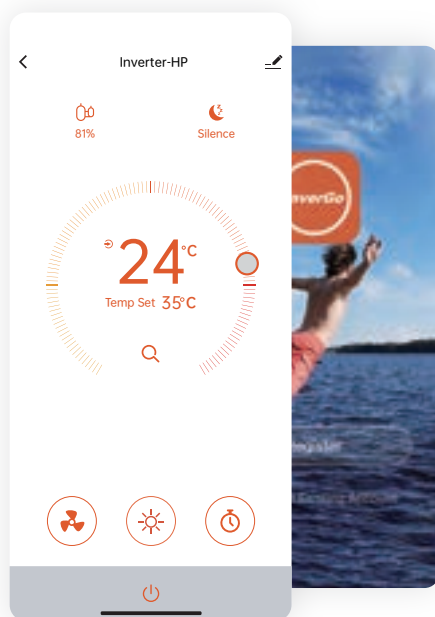

Indbygget Wi-Fi

Med indbygget Wi-Fi og den smarte app InverGo kan du styre alle funktionerne i din varmepumpe plus meget mere.





FLERE FORDELE



Twisted titanium varmeveksler
40% højere effektivitet



Twin-roterende DC
kompressor



Fuld beskyttelse af det elektriske
system: 180V-260V og blød start



SPA mulighed
Varmer op til 40°C



EEV-teknologi:
Øger COP med 20 %



Hurtig og effektiv afrimning
i det skandinaviske klima

Parametre for Mr. Perfect

		MPC110*	MPC140	MPC170	MPC220*	MPC270*	MPC320*	MPC320S	MPC410S*
 Performance	Luft 27°C / Vand 27°C / Fugtighed 80%								
	Varmekapacitet (kW) Perfect Mode	8.8	10.4	13.0	17.5	20.6	26.8	26.8	34.5
	COP interval	15.0~7.3	15.0~7.4	15.0~7.1	15.5~7.4	15.2~7.3	16.0~7.2	15.8~7.2	16.0~7.0
	Gns. COP ved 50% hastighed	11.4	11.0	11.1	11.8	11.5	11.6	11.6	11.5
	Varmekapacitet (kW) Power Mode	11.0	13.8	17.0	22.0	26.5	31.5	31.5	40.5
	Luft 15°C / Vand 26°C / Fugtighed 70%								
	Varmekapacitet (kW) Perfect Mode	5.8	7.6	9.2	12.4	14.4	18.0	18.0	23.9
	COP interval	7.5~5.0	7.6~5.1	7.8~5.0	8.2~5.1	7.9~5.2	8.0~5.2	8.0~5.0	8.3~5.1
	Gns. COP ved 50% hastighed	6.7	6.5	6.5	7.0	6.8	6.9	7.0	7.0
	Varmekapacitet (kW) Power Mode	7.3	9.2	11.5	15.0	18.0	21.8	22.1	29.0
 Komponenter	Anbefalet poolvolumen (m ³)**	20~45	30~55	35~65	40~80	50~95	60~120	60~120	85~160
	Drifts lufttemperatur	-15°C ~ 43°C							
 Lydniveau	Kompressor	Twin-roterende DC Kompressor							
	Fan Motor	Turbofan							
	Kabinet	Aluminiumslegering							
	Strømforsyning	230V 1 fase				400V 3 faser			
 Andet	Lydniveau ved 1m dB(A)	36.3~44.5	36.5~45.9	39.3~46.7	39.5~49.8	39.8~50.2	40.3~50.8	40.5~50.9	40.6~51.3
	Lydniveau ved 50% hastighed 1m dB(A)	38.4	40.3	42.2	43.1	43.0	45.1	45.6	45.7
	Lydniveau ved 10m dB(A)	16.3~24.5	16.5~25.9	19.3~26.7	19.5~29.8	19.8~30.2	20.3~30.8	20.5~30.9	19.6~31.3
 Dimensioner	Nominel indgangseffekt (kW)	0.21~1.55	0.25~1.92	0.31~2.44	0.40~3.05	0.49~3.80	0.60~4.63	0.60~4.70	0.79~6.10
	Indgangseffekt ved 50 % hastighed (kW)	0.44	0.59	0.71	0.89	1.06	1.30	1.29	1.71
	Nominel indgangsstrøm (A)	0.91~6.74	1.09~8.34	1.35~10.60	1.74~13.26	2.13~16.52	2.60~20.13	0.86~6.81	1.14~8.84
	Anbefalet vandflux (m ³ /h)	2~4	3~4	4~6	6~9	8~10	10~12	10~12	12~18
	Vandtilslutning (mm)	50							
 Dimensioner	Netto dimension LxBxH (mm)	817x530x656	817x530x656	868x530x656	1008x530x756	1156x540x756	TBD	TBD	TBD
	Netto vægt (kg)	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	Antal pr. 20FT / 40HQ (sæt)	78/162	78/162	72/144	40/126	32/108	TBD	TBD	TBD

Bemærkninger: Ovenstående data er kun til reference. For specifikke data henvises til typeskiltet på enheden.

* Skaffeverare

** Den anbefalede poolvolumen gælder for en privat pool med isothermisk afdækning.



GO DOUBLE 4 SÆSONER

Go Double maksimerer brugerens svømmeoplevelse og investering ved at vælge en invertervarmepumpe med dobbelt kapacitet.




Dobbelt sæson

Forlæng din poolsæson med to og nyd svømning det meste af året.




Dobbelt værdi

En 21kW varmepumpe fordobler din poolsæson. Derfor fordobler det dit puljeinvesteringsafkast.




Ekstrem lydsvag

Over 3,4 gange mere lydsvag.

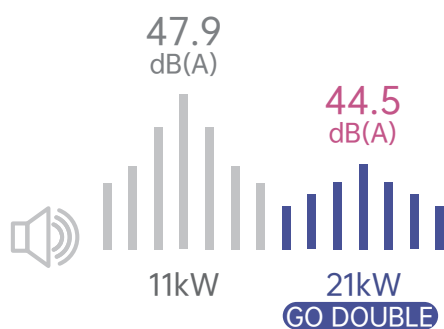


Ekstrem besparelse

Mere end 37% besparelse.

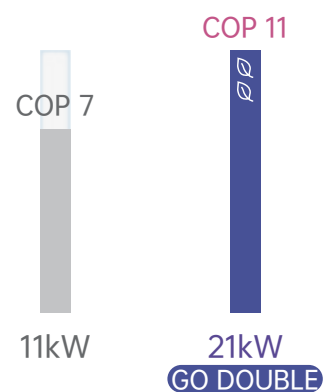


Størrelsesreference

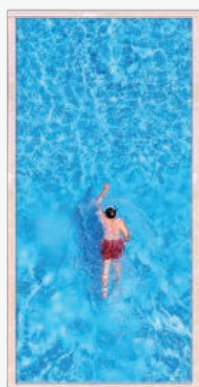


volume(m³)

Forskellig poolstørrelse ift. varmepumpens kapacitet

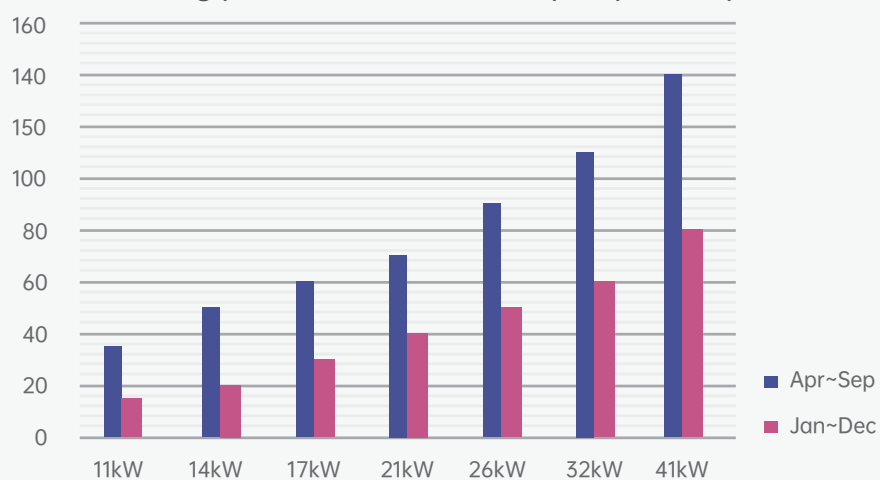

Kontakt din lokale forhandler for mere information



KINNAN

Varmepumper & klimaanlæg

Importør: Kinnan a/s, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov - Tlf. 8617 8700