



SIMPLE SILENCE


MR. SILENCE



25% kølemiddels
kvote på R410a



Gennemsnitlig COP 10,7
93 % fri energi



Stille som et køleskab

RO TIL AFSLAPNING SPAR ENERGIOMKOSTNINGER MED EN HØJ COP



INVERPAD TECHNOLOGY

InverPad er den mest lydløse og besparende inverterteknologi i poolindustrien. Den kombinerer Aquarks unikke luftstrømsdesign, der eliminerer støj for at sikre den mest lydløse varmeproduktion. Det gennemsnitlige lydniveau er 40dB(A) ved 1 meter.



Unik Airflow Design




Trinløs DC inverter


Kombination af inverterstyret kompressor, blæsermotor og trykssystem giver en fantastisk energibesparelse med en gennemsnitlig COP på 10.

SIMPLE SILENCE


Takket være det revolutionerende luftstrømsdesign og det trinløse DC-invertersystem InverPad-teknologi, er lydniveauet på Mr. Silence så lavt som på et køleskab.



Mitsubishi Twin-Rotary
Inverter kompressor



Trinløs komfort
Hastighedskonvertering



DC børsteløs
Ventilator motor


12dB(A) lavere end traditionel On/Off HP.



40 dB(A)
1m afstand



Køleskab




UNIK PAD DESIGN INVERTER



Enkel klassisk
touch-controller



Havevenlig
Pad design



Klassisk anti-rust
Aluminiumslegering



DEN GODE VIRKNINGSGRAD
REDUCERER OP TIL 88 % AF
DIN ENERGIREGNING




COP op til 8

COP interval 8.0 - 5.0 (luft 15 °C / vand 26°C)


For at opretholde pooltemperaturen gennem 95 % af poolsæsonen kører Mr. Silence med 50 % kapacitet for at opnå den bedste energibesparende ydeevne og det mest stille poolmiljø.

Mere end 88 % fri energi

Takket være InverPad-teknologien giver Mr. Silence i gennemsnit 93 % fri energi fra den omgivende luft.

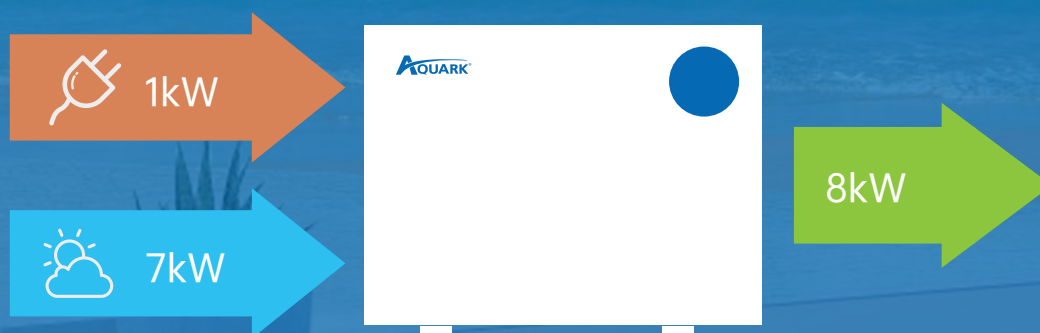


Dobbelt energibesparelse mod On/Off HP.

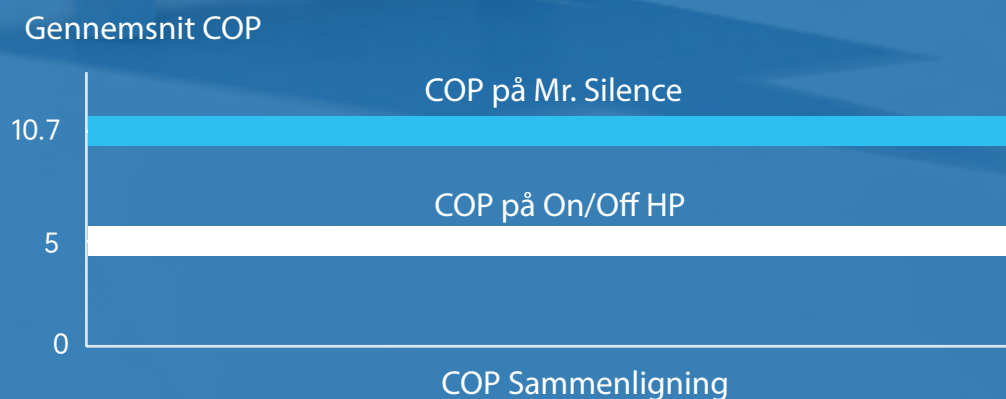

1

Miljøvenlig R32


32% GWP sammenlignet med R410A
25% CO2 kulstofforbrug
25% kvoteomkostninger.

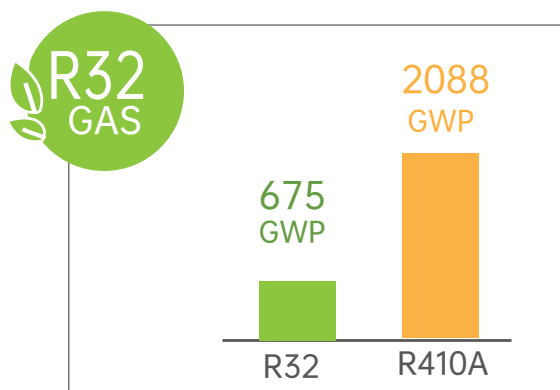

2

Smart Wi-Fi Control


Med Mr. Silences smarte app-kontrol kan du styre din Mr. Silence hvor som helst.

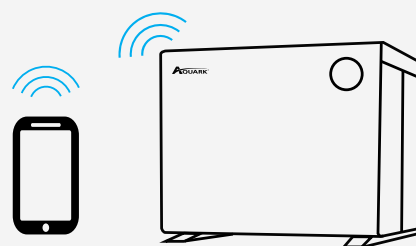

3

Fuld beskyttelse på Elektrisk system

Med en DC inverter kompressor vil Mr. Silence starte fra 0 ampere til nominelle ampere konstant. Der er ingen pres på husets el-system.

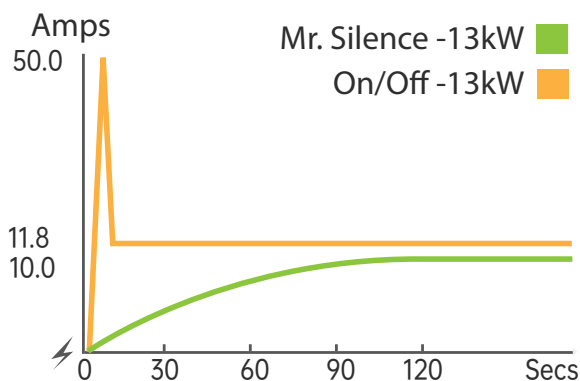

4

Stort spændings område

Selvjustering for at passe i ustabil strømforsyning, derfor kan spændingsområdet være 180V ~ 260V.



180V~260V



Mr. Silence giver dig en varm
enkel, besparende og
lydsvag pool

Designet til drift ned til en lufttemperatur ned til en lufttemperatur på -10°C . Forlæng din poolsæson!

❄ -10°C



Mr. Silence funktioner

DC dobbelt-roterende inverter kompressor fra Mitsubishi

EEV-teknologi: 10 gange fleksibilitet til at justere gasstrømmen og øge COP med op til 20%.

Varm kølemiddels afrimning med Saginomiya 4-vejs ventil til hurtig og effektiv afrimning


Model	MS70	MS90	MS210S
YDELSESBETINGELSE: Luft 27°C / Vand 27°C / Fugtighed 80%			
Varmekapacitet (kW)	7.0	9.0	21.0
COP interval	14.0~7.2	14.0~7.2	14.8~7.1
Gennemsnitlig COP ved 50% hastighed	10.5	10.5	11.0
YDELSESBETINGELSE: Luft 15°C / Vand 26°C / Fugtighed 70%			
Varmekapacitet (kW)	5.0	6.6	14.5
COP interval	7.3~4.5	7.5~4.8	7.1~5.0
Gennemsnitlig COP ved 50% hastighed	6.5	6.5	6.6
TEKNISK INFORMATION			
Anbefalet poolvolumen (m3)*	15~30	20~45	50~95
Drifts lufttemperatur (°C)	-10 °C ~43 °C		
Kompressor	Dobbeltroterende Mitsubishi DC-kompressor		
Kabinet	Aluminium		
Varmeveksler	Snoet titanium varmeveksler		
Strømforsyning	230V 1Ph		400V 3Ph
Nominel indgangseffekt (kW)	0.14~1.12	0.19~1.38	0.38~2.90
Indgangseffekt ved 50% hastighed (kW)	0.38	0.51	1.10
Nominel indgangsstrøm (A)	0.61~4.83	0.83~5.98	0.55~4.20
Maksimal indgangsstrøm (A)	7.5	8.5	7.0
Ledningsdimensioner (mm ²)	3X1.5	3X2.5	5X2.5
Lydniveau ved 1m dB(A)	36.5~46.0	36.8~46.2	38.9~52.2
Lydniveau 50% ved 1m dB(A)	39.2	39.4	44.4
Lydniveau ved 10m dB(A)	16.5~26.0	16.8~26.1	18.9~32.2
Anbefalet vandflux (m ³ /h)	2~4	2~4	8~10
Vandtilslutning (mm)	50	50	50
Nettomål LxBxH (mm)	890 x 430 x 657	890 x 430 x 657	1060 x 430 x 757
Nettovægt (kg)	52	53	83
Antal pr. 20'FT/40'HQ (sæt)	78/177	78/177	48/150

Bemærkninger: Ovenstående data er kun en reference. For specifikke data henvises til typeskiltet på enheden

* Den anbefalede poolvolumen gælder for en privat pool med isotermisk afdækning fra april til september



Kontakt din lokale forhandler for mere information

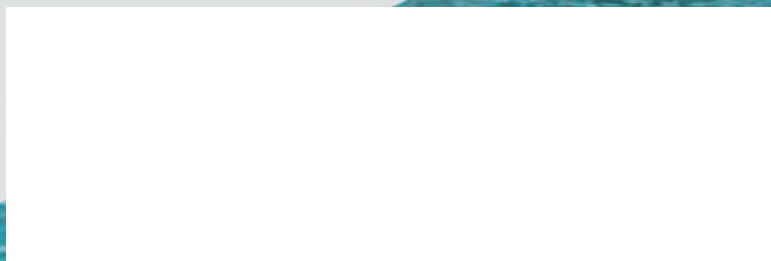

KINNAN

Varmepumper & klimaanlæg

Importør: Kinnan a/s, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov - Tlf. 8617 8700